

指先一つで、**ナイスコミュニケーション**。

「ピンポーン」とお客様から  
ベルスターでオーダーコール。  
スムーズでスピーディーな接客サービスで  
お客様はいつもニコニコ笑顔。  
お客様とお店を笑顔で繋ぐコミュニケーションツール、  
ベルスターは全国のレストランなどで活躍中です。



# BELSTAR

ONE TOUCH COMMUNICATION



両面表示

デカ表示

オリジナル音入力

シンプルデザイン

各種受信表示機



BS5R:受信表示機  
BS5RS:特殊受信表示機(親機)  
BS5J:表示専用子機(子機)



BS5RRS:RC表示可特殊受信表示機(親機)  
※両面BS5RMもあります  
BS5JR:RC表示可専用子機(子機)  
※両面BS5JRMもあります

※RC番号がない時、4枠目5枠目も卓上番号(赤)表示になります



BS512:RC送受信機  
★軽量・小型  
★簡易12枠受信機に切替可(送信機12台まで対応)

各種ナンバー消機



BS5E  
★5枠分  
一括消去機能

BS4C  
★1枠目専用の消機  
★カード型で携帯  
できます



中継機



BSLINK ★送信機の電波を中継します

小型店舗・低コスト

- ★最近流行のバルヤスタイリッシュな小型店舗向けのコンパクトタイプです
- ★低コストでも特定小電力(電波到達距離 約100m)の高性能モデルです
- ★点滅表示で優先順位もわかります

基本的なセット

- BS512
- 12枠受信機…1台



最初に押された  
テーブル番号が  
点滅します

一括消去ボタン

※100Vのコンセントが必要となります。

- 送信機…  
12台まで使用出来ます  
(必要台数)

- ★盗難防止機能付き
- ★長押し消去機能付き



12台まで

各種送信機

新機能追加でさらに便利になりました!  
★長押し消去機能 ★盗難防止機能 ★個別チャイム音設定

置き場所を選ばない豊富なバリエーション。

ベルスターの送信機はバリエーションが豊富。メニューボード、ナプキンスタンドとの組み合わせでさらに広がるデザインバリエーション。お店にピッタリのデザインをお選び下さい。

【LED内蔵ラインナップ】

- 音と光でお知らせ
- 壁付け可
- 簡単お手入れ

押すと  
赤色LEDが  
「ピカッ」と  
点灯します



ナプキンスタンド&メニューボード 組合せ例



※丸型ナプキンスタンドは紙ナプキンの収納、あるいは大型メニュー立てとしてご使用いただけます。

卓上でも、壁掛にも  
使えるフラット型送信機。  
店内の壁に取り付けたり、テーブル  
据え置きの際どちらも設置できます。



壁掛

ビス、両面  
テープ等で  
固定して  
使用します。

壁付けプレート




壁付けイメージ

その他、機能が多くあります。  
是非お問い合わせ下さい。



押すと  
赤色LEDが  
「ピカッ」と  
点灯します

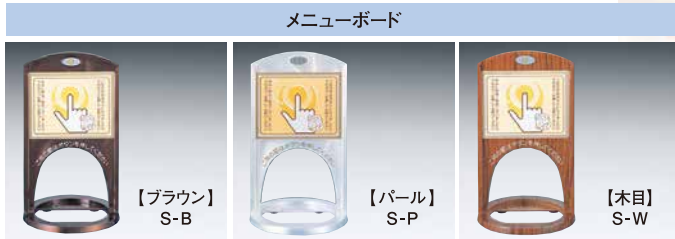

受信表示機 ●仕様

	受信表示機 (標準)	特殊受信表示機	表示専用子機	RC特殊受信表示機 (レディーコール)	RC表示専用子機 (レディーコール)	両面受信表示機 (レディーコール)	両面表示専用子機 (レディーコール)	片面10枚受信表示機	両面10枚受信表示機
	BS5R	BS5RS	BS5J	BS5RRS	BS5JR	BS5RM	BS5JRM	BS510R	BS510RM
電源	AC100V 50/60Hz (20VA)					AC100V 50/60Hz (30VA)		AC100V 50/60Hz (20VA×2)	AC100V 50/60Hz (30VA×2)
送受信周波数	426.1MHz	—	—	426.1MHz	—	426.1MHz	—	426.1MHz	
送信出力	1mW以下 (特定小電力無線局)	—	—	1mW以下 (特定小電力無線局)	—	1mW以下 (特定小電力無線局)	—	1mW以下 (特定小電力無線局)	
電波到達距離	周囲の電波状況によりこととなります。見通しで約100m (室内では目安として約50m)								
バンクコード	16種類	—	親機と連動	16種類	—	16種類	—	16種類	
表示方法	5枠2桁 着信順表示 (赤色LED) アルファベット(a~f)表示可 文字高さ65mm			5枠2桁 着信順表示(赤色LED) 4枠5桁はレディーコール(黄色LED)優先表示 アルファベット(a~f)表示可 文字高さ65mm			10枠2桁 着信順表示 (赤色LED) アルファベット(a~f)表示可 文字高さ65mm		
表示保留	5枠全点灯時、内部メモリーに45個記憶			赤5枠全点灯時、内部メモリーに45個記憶 黄2枠全点灯時、内部メモリーに48個記憶			10枠全点灯時、内部メモリーに40個記憶		
表示消去	消機によるランダム消去およびタイマー自動消去(5秒・10秒・20秒・30秒・1分・2分・3分・連続)								
明るさ切替	4段階								
チャイム	8種類の音色から任意に指定可能								
音量調節	8段階								
スピーカ出力	約1W								
I/Oコネクタ (親子入出力、 信号出力、 外部スピーカ)	—	○	○	○	○	○	○	○	○
micro SDカード スロット	—	—	—	○	○	○	○	○	○
親子ケーブル	—	—	15m付属	—	15m付属	—	15m付属	—	—
使用温度範囲	0℃~+50℃(但し結露なきこと)								
質量	約1kg					約1.2kg		約1kg×2	約1.2kg×2
サイズ(mm) 突起部を除く	幅528×高さ113×奥行き45					幅528×高さ113×奥行き50		幅528×高さ229 ×奥行き45	幅528×高さ229 ×奥行き50

※付属品:AC電源コード(長さ2m)

送信機 / RC送受信機 / ナンバー消機 / 中継機 ●仕様

	カード型送信機	卓上送信機	RC送受信機 (レディーコール)	ナンバー消機	中継機
	BS4C	BS5B, BS4T, BS5Q, BS5K	BS512	BS5E, BS510E	B5LINK
電源電圧	DC3V (コイン型リチウム電池 CR2032×1)	DC3V (単四型アルカリ乾電池×2本)	DC9V (付属ACアダプタ使用)	DC3V (単三型アルカリ乾電池×2本)	DC9V (付属ACアダプタ使用)
消費電流	送信時25mA以下;待機時0.01mA以下	送信時35mA以下;待機時0.01mA以下	250mA以下	送信時35mA以下;待機時0.01mA以下	80mA以下
送信周波数	426.1MHz(特定小電力無線局)				
受信周波数	—	—	426.1MHz	—	426.1MHz
バンクコード	16種類(ディップスイッチにて設定可能)		16種類(ディップスイッチにて設定可能)	16種類(ロータリーディップスイッチにて設定可能)	
電波到達距離	周囲の電波状況によりこととなります。見通しで約100m (室内では目安として約50m)				
送信出力	1mW以下				
操作モニター モード切替	ビップ音+LED点灯 スイッチ切替で1枚消機に切替可	ビップ音+LED点灯(BS5B, BS5K)、他はビップ音	ピポ音 簡易12枚受信機に切替可	ビップ音	状態表示LED 設定により消機も中継可能
送信番号	0~99	0~FF	1~12	—	0~FF
質量	約36g(電池含む)	約110g(電池含む)	約290g(ACアダプタを除く)	約320g(電池含む)	約280g(ACアダプタを除く)
外形寸法 (mm)	縦85×横64×高さ12	直径81×高さ75 (BS5Q) 直径81×高さ53 (BS5T) 縦80×横80×高さ30 (BS5B) 縦64×横64×高さ42 (BS5K)	幅220×高さ100×奥行30		
使用周囲温度	0℃~+50℃(結露なきこと)				
その他	30秒タイマーモードに切り替え可能 (いたずら防止) 盗難防止機能(オプション) チャイム指定機能あり		付属ACアダプタコード 長さ1.8m	—	付属ACアダプタコード 長さ1.8m

■お問い合わせ・ご用命は下記の販売店へどうぞ。



株式会社 **M&Inext**  
 Mail:contact@do-gu.jp  
 TEL:045-516-7100  
 FAX:045-330-6002

総発売元 **東洋ハアーモニー商事 株式会社**

製造元 **株式会社 ハアーモニー**

<http://bel-star.com/>

- このカタログに記載された仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。
- このカタログの内容は販売店にご相談ください。

